

These instructions replace the instructions for **Connecting the Poles** on page 11 of the operator's manual and the figure above replaces figure 3 in the manual artwork.

CONNECTING THE POLES

Before using the pole saw, a one-time assembly is required. When removed from the box, the three poles are connected by an electrical cord as shown above.

- Remove the four (4) rubber cord protectors from inside the poles. This material protects the cord during shipping and **MUST** be discarded immediately.
- Unscrew the lower collar from the threaded base on the intermediate pole and push back over the cord to the handle pole shaft as shown.
- Align the button on the handle pole with the pin hole on the intermediate pole. Insert the handle pole into the intermediate pole and slide together until you hear the button click.

- Lower the collar on the handle pole to the threaded base on the intermediate pole and rotate clockwise to secure.
- Repeat this process to attach the intermediate pole to the powerhead pole.


NOTE: Once assembled correctly, handle pole and powerhead pole should not be able to separate from intermediate pole when pulled. Repeat above steps if poles can be separated from intermediate pole.

WARNING:

Failure to lock powerhead pole as directed above could result in serious injury or death.

**For Ryobi Customer Service,
call 1-800-860-4050**

ADDENDA – RY43161 SCIE ÉLECTRIQUE DE MANCHE

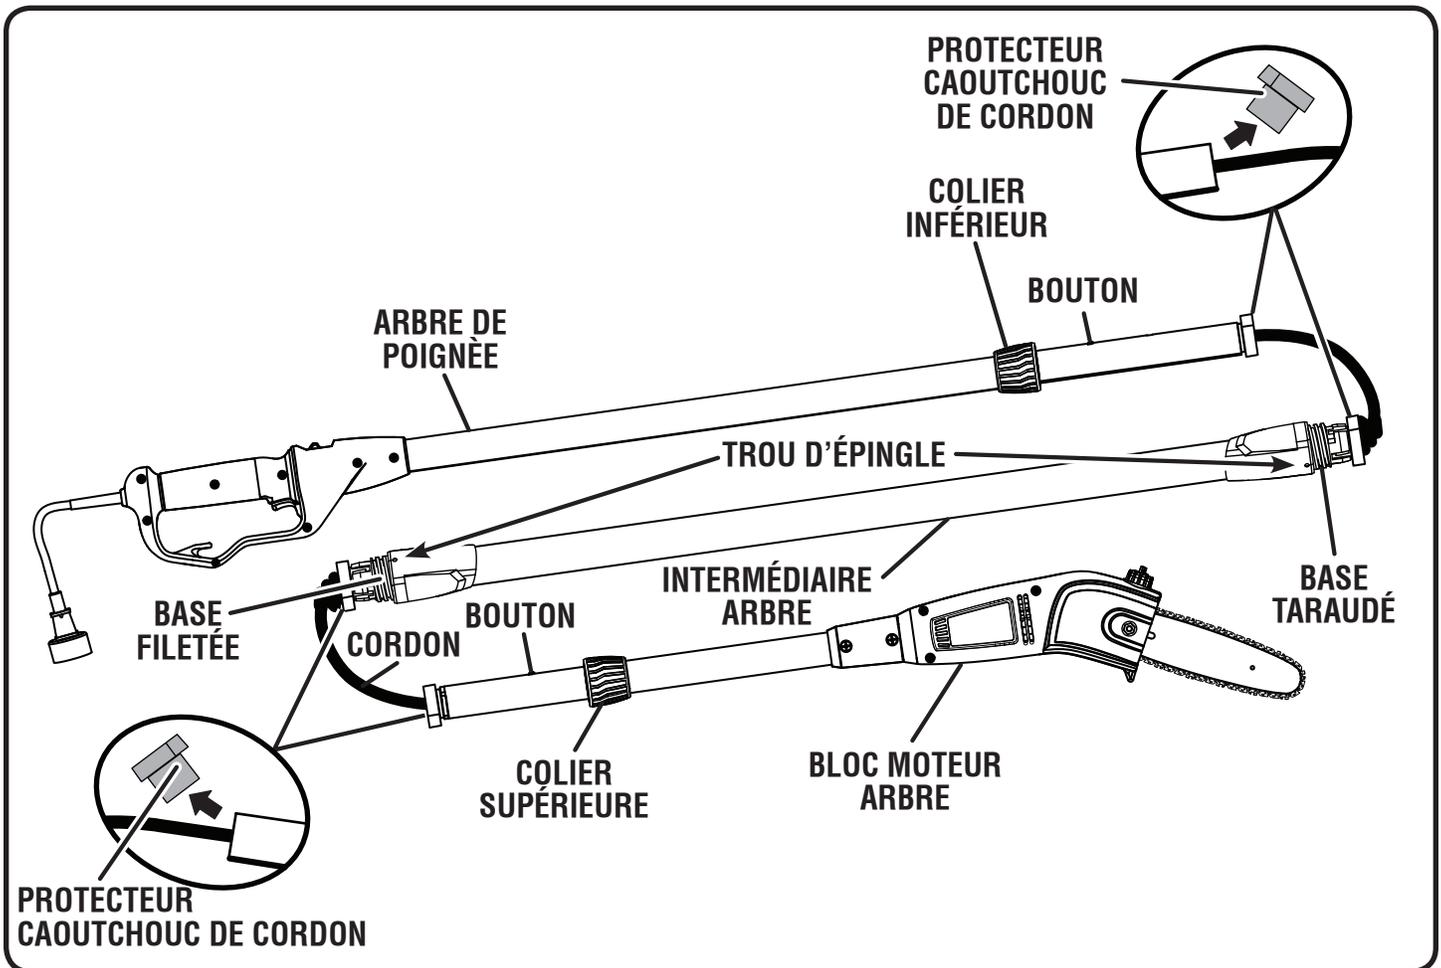

Ces instructions remplacent les instructions pour **Connexion du le poignée** à la page 11 de la manuel d'utilisation et la figure ci-dessus remplace figure 3 dans le manuel.

CONNEXION DU LE POIGNÉE

Avant d'utiliser la scie à manche télescopique, l'outil doit être assemblé. Une fois retirés de la boîte, les trois arbres sont reliés par un cordon électrique, tel qu'illustré ci-dessus.

- Retirer le quatre (4) les protecteurs caoutchouc de cordon de dans les arbre. Ce matériel protège le cordon pendant et doit être tout rejeté de suite.
- Dévisser le collier inférieur fixé à la base filetée de l'arbre intermédiaire et replier le cordon vers l'arbre à poignée, tel qu'illustré.
- Aligner le bouton sur l'arbre de poignée avec le trou d'épingle sur l'arbre intermédiaire. Insérer l'arbre à poignée dans l'arbre intermédiaire et les glisser l'un dans l'autre jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

- Abaisser le collier de l'arbre à poignée sur la base filetée de l'arbre intermédiaire et le tourner dans le sens horaire afin de le serrer solidement.
- Répéter l'opération afin de fixer l'arbre intermédiaire à l'arbre du bloc moteur.


NOTE : Une fois assemblés correctement, l'arbre à poignée et l'arbre du bloc moteur ne devraient pas se détacher de l'arbre intermédiaire une fois tirés. Si c'est le cas, répéter les étapes ci-dessus.

⚠ AVERTISSEMENT :

Ne pas verrouiller l'arbre du bloc moteur conformément aux instructions ci-dessus peut entraîner des blessures graves et même la mort.

**Pour obtenir le service après-vente
Ryobi, appeler le 1-800-860-4050**

APÉNDICE – RY43161 ELÉCTRICA SIERRA DE PÉRTIGA

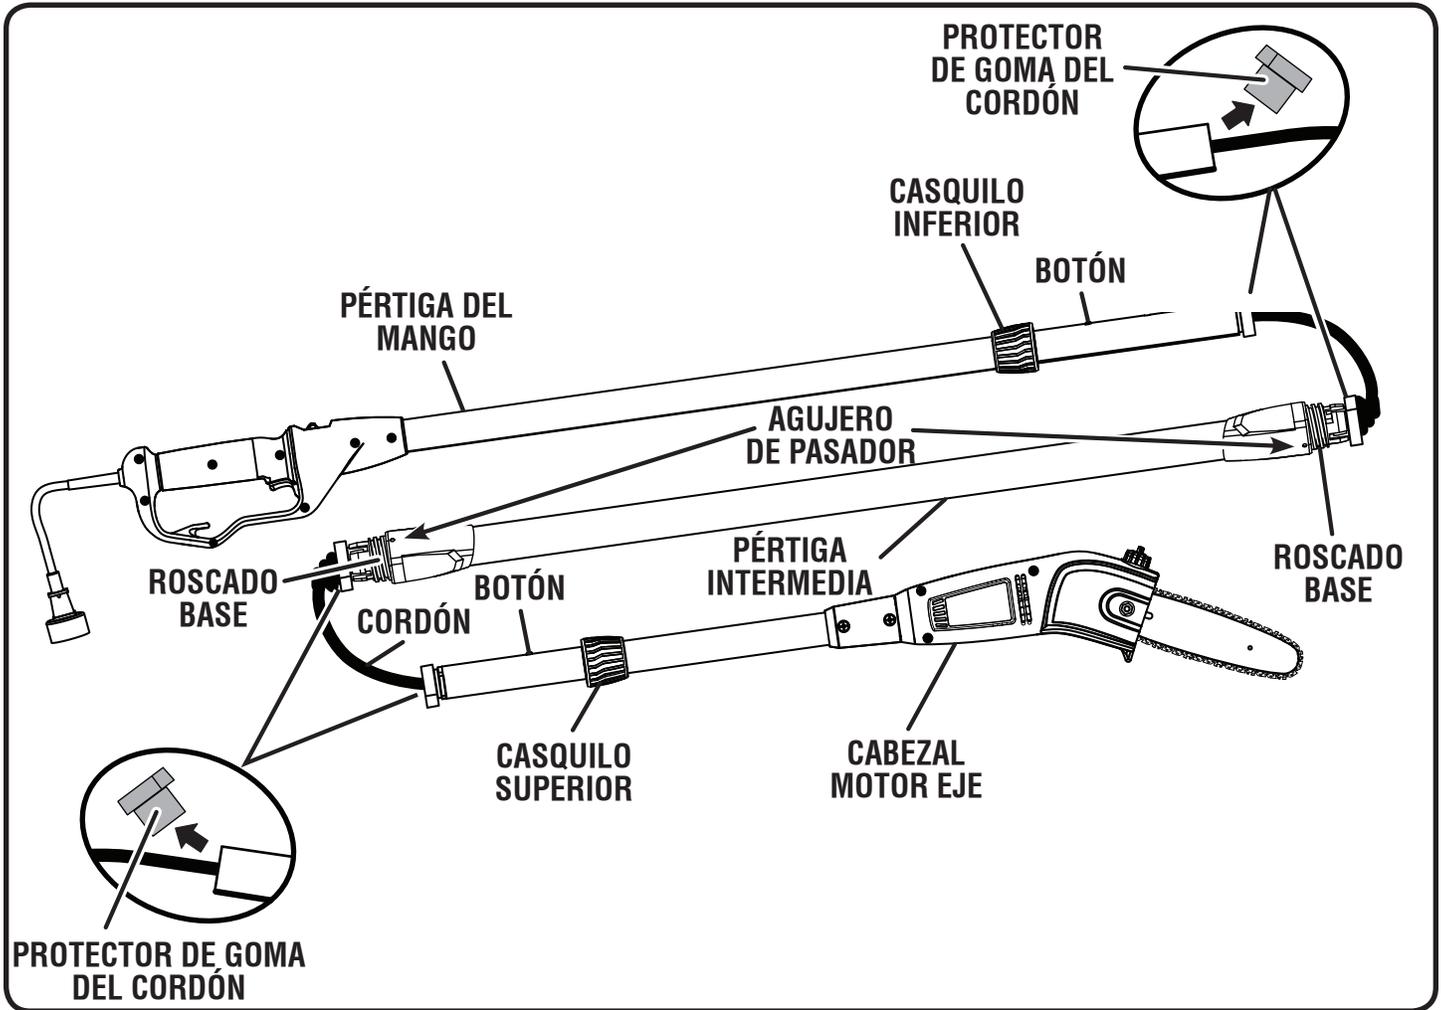

Estas instrucciones reemplazan las instrucciones para **Cómo acoplar el mango** en la página 11 del manual del operador y la figura arriba reemplazan figura 3 en las ilustraciones.

CÓMO ACOPLAR EL MANGO

Antes de usar la sierra de pértiga, se requiere un montaje de una sola vez. Cuando se quita la unidad de la caja, las tres pértigas están conectadas por un cordón eléctrico como se muestra arriba.

- Retire el cuatro (4) protectores de goma del cordón de dentro de las eje. Este material protege del cordón durante y debe ser desechado inmediatamente.
- Desenrosque el casquillo inferior de la base roscada de la pértiga intermedia y empújelo hacia atrás por sobre el cordón hacia el eje de la pértiga del mango como se muestra.
- Alinee el botón del pértiga del mango con la agujero de pasador de la pértiga intermedia. Introduzca la pértiga del mango en la pértiga intermedia y únalas con un movimiento de deslizamiento hasta que oiga que el botón haga un chasquido.

- Baje el casquillo de la pértiga del mango hasta la base roscada de la pértiga intermedia y gírelo a la derecha para asegurarlo.
- Repita este procedimiento para conectar la pértiga intermedia a la pértiga del cabezal motor.

NOTA: Una vez que se han ensamblado correctamente la barra del mango y la barra del cabezal motor, no deberán separarse de la barra intermedia cuando está tirado. Repita los pasos encima si las barras se separan de la barra intermedia.



ADVERTENCIA:

Si no asegura la pértiga del cabezal motor como se indica arriba puede causarse lesiones serias e incluso la muerte.

Para llamar al departamento de servicio al consumidor marque el 1-800-860-4050

TECHTRONIC INDUSTRIES NORTH AMERICA, INC.

1428 Pearman Dairy Road, Anderson, SC 29625 USA

1-800-860-4050 • www.ryobitools.com

A subsidiary of Techtronic Industries Co., Ltd. • OTC:TTNDY