


GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA DE RY80940 SERIE



ADVERTENCIA: Esta guía de referencia rápida no es un sustituto para leer el manual del operador. Para reducir los riesgos de lesiones o muerte, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de utilizar este producto. Todas las referencias a páginas se refieren al manual del operador.

MONTAJE INICIAL


1 Levantar el mango (vea la página 8).



2 Instale el almacenamiento de mango del gatillo, soporte del tubo rociador y soporte de almacenamiento de la manguera (vea la página 8).




4 Instale el mango del gatillo (vea la página 9).



5 Conecte la manguera de alta presión al mango del gatillo (vea la página 9).




6 Conecte la manguera de alta presión a la bomba (vea la página 9).

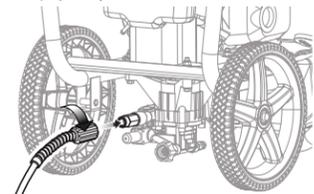

Desenrolle y enderece completamente la manguera de alta presión para evitar la formación de acodaduras.

7 Conecte la manguera de jardín a la lavadora a presión (vea la página 9).




Desenrolle completamente la manguera de jardín o quítela completamente del carrete para evitar la formación de acodaduras.

Abra completamente el grifo.

Asegúrese de que no haya pérdidas.

Sin ninguna boquilla instalada, oprima el gatillo para liberar la presión del aire. Mantenga oprimido el gatillo hasta que aparezca un chorro constante de agua.


8 Agregue toda la botella de aceite que se provee a la lavadora a presión (vea la página 10).

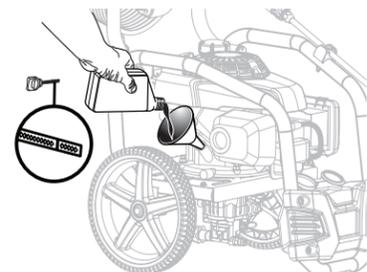

Gire la válvula de combustible a APAGADO antes de agregar aceite.

Ubique la unidad sobre una superficie plana para que el motor esté nivelado. Quite la varilla para medir el nivel de aceite, límpiela, vuelva a colocarla en el orificio (pero no la enrosque) y verifique el nivel de aceite.


¡NO INCLINE DEMASIADO LA UNIDAD!

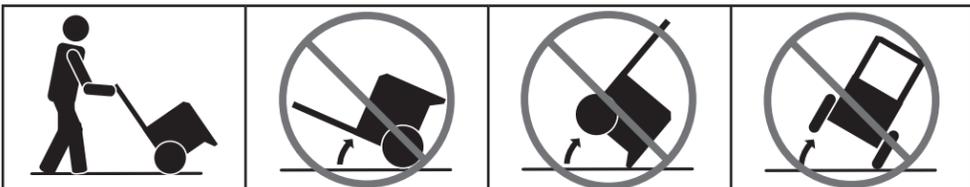

ARRANQUE DE LA UNIDAD (ARRANQUE EN FRÍO)

1 Agregue combustible (vea la página 10).

AVISO: No utilice combustibles E15 o E85 (ni combustibles que contengan más de 10% de etanol) con este producto. Esto constituye una violación a la ley federal, dañará la unidad y anulará la garantía.




Este es un motor de cuatro tiempos. No mezcle el aceite y el combustible.

Agregue el estabilizador de combustible cada vez que cargue combustible a la máquina.


2 Gire la válvula de combustible a ENCENDIDO (vea la página 11).




3 Ponga la palanca del anegador en la posición de ARRANQUE (vea la página 11).

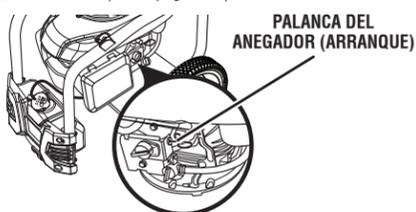


4 Ponga el interruptor de encendido/apagado en la posición de ENCENDIDO (vea la página 11).

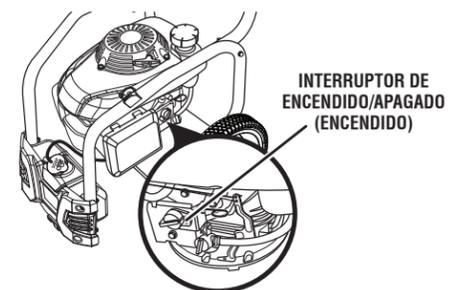

5 Tire del mango del arrancador y cuerda para arrancar el motor (vea la página 11).

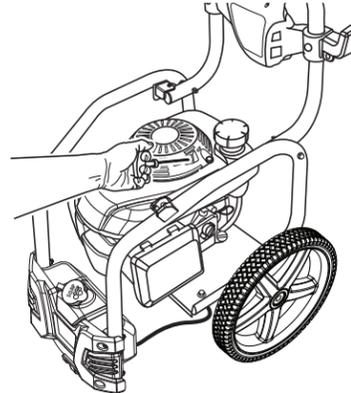


6 Espere que el motor ande por varios segundos, luego mueva el anegador a la posición de MARCHA (vea la página 11).

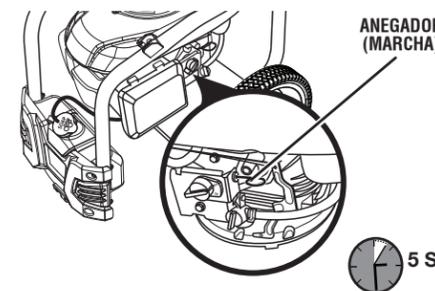

REARRANQUE DE LA UNIDAD (ARRANQUE EN CALIENTE)

1 Tire del mango del arrancador y cuerda para arrancar el motor (vea la página 11).

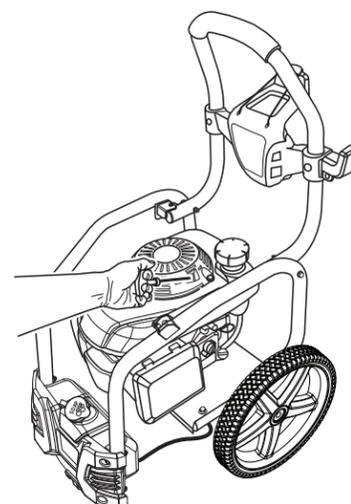


Si el motor no arranca:

- verifique que haya combustible suficiente;
- puede que necesite ajustar la posición del anegador;
- vuelva a intentar arrancar el motor.

USO DE DETERGENTE


1 Vierta detergente para lavadoras a presión en el tanque de detergente (vea la página 13).



2 Instale la boquilla y gire el selector al ajuste azul (♥) o al ajuste azul (♦♦) (vea la página 13).



3 Oprima el gatillo y espere aproximadamente 5 segundos para que comience a salir jabón (vea la página 13).



El uso de la boquilla para jabón activará el inyector de detergente con una razón de dilución de 20:1.

¡ADVERTENCIA! Nunca utilice blanqueador o detergente a base de solvente.

- Dañará la bomba
- Anulará su garantía
- Dañará las plantas y los arbustos

GUÍA DE SELECCIÓN DE BOQUILLAS

Use el siguiente cuadro para determinar la boquilla correcta para el trabajo que desea realizar.

0°	25°	40°	JABÓN	ALTA PRESIÓN (NO USE ESTAS BOQUILLAS CON JABÓN)		BAJA PRESIÓN (PARA JABÓN O ENJUAGUES LEVES)		
				0°	25°	40°	Largo plazo	Corto plazo
ABRASIVO			LEVE					
Cemento, ladrillo, mampostería				✓	✓	✓	✓	✓
Revestimiento de muros exteriores, canalones, casas					✓	✓	✓	✓
Cercas, terrazas, patios					✓	✓	✓	✓
Equipos de jardinería, botes, casas rodantes					✓	✓	✓	✓
				✓ Boquilla recomendada		✓ Usar con cuidado en ciertas aplicaciones		

ALMACENAMIENTO DE LA UNIDAD

1 Agregue el protector para bombas a la unidad luego de cada uso y antes de almacenarla. Esto mejorará significativamente la vida útil de la bomba (vea la página 15).

Para encargar el protector para bombas, llame a servicio al cliente al 1-800-860-4050. Para agregar protector, siga las instrucciones del fabricante del protector para bombas.



Pour obtenir de l'aide additionnelle, visiter notre site internet au www.ryobitools.com ou appeler au 1-800-860-4050.